

## ► Materialbeskrivelse:

Dette patenterte systemet er designet for raskere og enklere å kunne innrette en bærestruktur for alle typer fasadekledning som plasseres svevende, med eller uten isolasjonsmaterialer.

## ► Produktfordeler:


- Ingen kuldebroer
- Laget av 100 % resirkulert materiale
- Innretting kan gjøres med både skruer og gass-/trykkluftdrevet spikerpistol
- Ekstra stor margin for innrettingen
- Ideell til bruk ved renoveringsprosjekter.

## ► Bruksområder:

Fasademonteringsystem for fasadekledning ved renovering og nybygg.  
Kan brukes opp til 12 m høyde. (Andre høyder på forespørsel)

## ► Lagring av produkter:


Lagringen av produktene må skje i originalkartongene og skjermet fra direkte sollys og regn.  
Sørg for nødvendig ventilasjon.



| Emballasje | Antall   | Vekt   | Mål (LxBxH)      |
|------------|----------|--------|------------------|
| Eske:      | 18 stk.  | 10.7kg | 60 x 40 x 25cm   |
| Pall       | 360 stk. | 229 kg | 120 x 80 x 140cm |

## ► Product afmetingen:

Lengde: 260mm  
Bredde: 107mm  
Høyde: 210mm  
Borehull 200mm  
senter-til-senter:

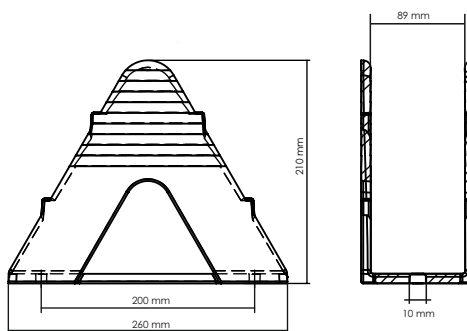

## ► Produktegenskaper:

**Testet i henhold til: ETAG034 (2012), 5.4.2 og 5.7.1**

Gjennomsnittlig bruddbelastning: 149.71 kg/stk.

Skyvemotstand: 210.21 kg/stk.


Trekkmotstand: 226.72 kg/stk.

**Testet i henhold til: ETAG034 (2012), 5.4.4**

Dynamisk belastning >900 N (mykt støt)  
>10 N (stålkule 1 kg)

### **Materialegenskaper:**


Motstand mot: Fuktighet, korrosjon, mugg, salter  
Termisk motstand: 100 % termisk brytende  
Økologisk: 100 % resirkulert materiale

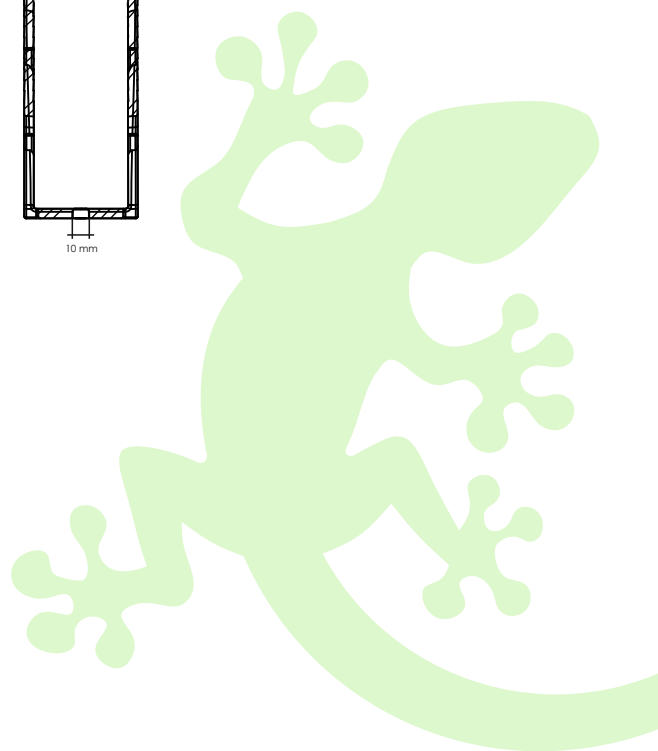

## ► Montering Gecko® BG210 egenskaper:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Bordiameter:        | Dia. 10mm                 |
| plugglengde:        | ≥ 80mm                    |
| min. borehulldybde: | ≥ 90mm                    |
| Opptak:             | T40/SW13                  |
| Boreavstander:      | 200mm senter-til-senter   |
| Fasadekarmskruer:   | Dia 7.2mm (dia 19mm hode) |
| Monteringsmotstand: | ≥ 11 KN                   |


Vennligst følg bruksanvisningen og produsentens retningslinjer for montering av de valgte festeboltene og -pluggene. Pluggene skal velges ut fra underlaget og kontrolleres av montøren.

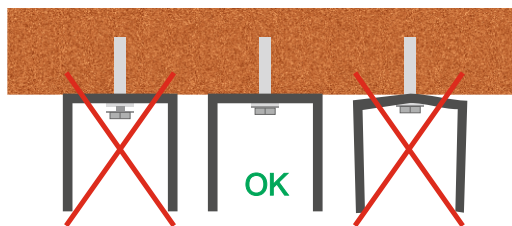

## ► Montering lektverk egenskaper:

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Skruer:           | Flenshode treskrue       |
| Skruedimensjoner: | 5mm x 40mm (T25) inox A2 |
| Spikre:           | 3.1mm x 50-65mm inox A2  |
| Lektverk av tre:  | SLS 38/45 x 89mm høvlet  |


Vennligst følg bruksanvisningen og produsentens retningslinjer for montering av de valgte festeboltene og -pluggene. Pluggene skal velges ut fra underlaget og kontrolleres av montøren.

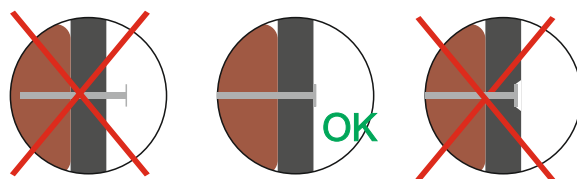


## ► Oppbyggingsmåte bøyler:

Ved montering av bøylerne på underlaget, må bøylerne være dekket til av en lukket fasadekledning innen 6–8 uker, eller hvis man velger en fasadekledning med åpninger, må det her monteres en UV-fasadeduk som har minimum 10 års garanti mot UV stråling ved åpninger større enn 10 mm.



### Lukket fasadekledning

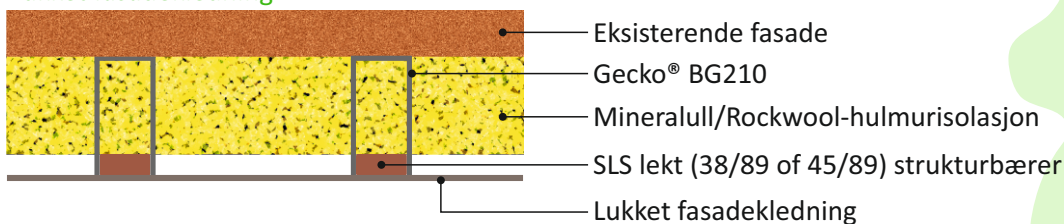


### Fasadekledning med åpninger

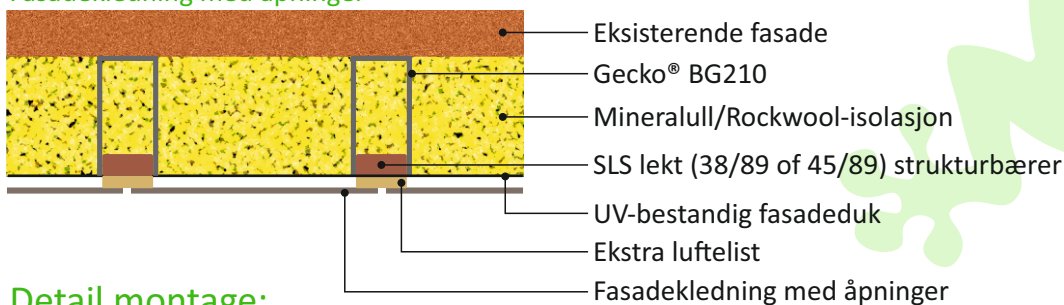

## ► Detail montage:

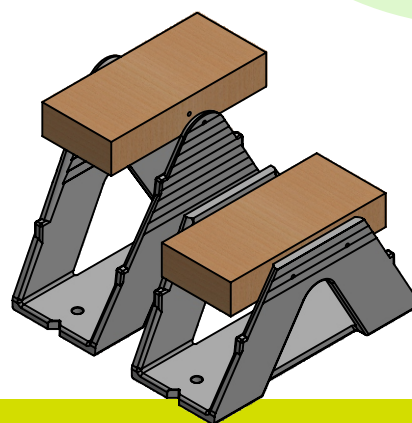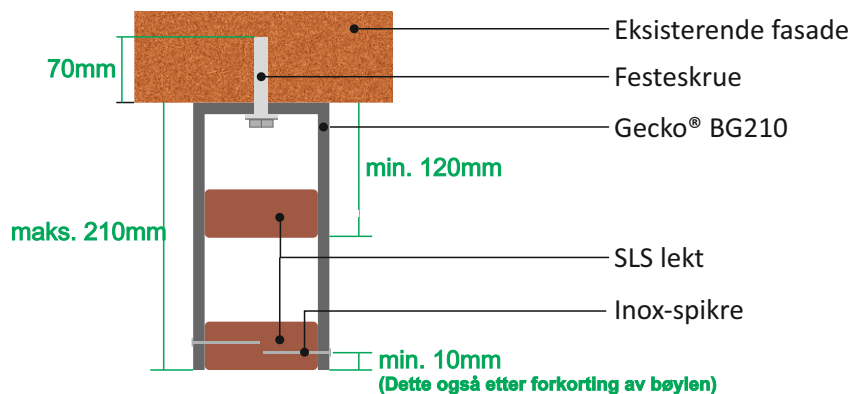

## Retningslinjer for montering:

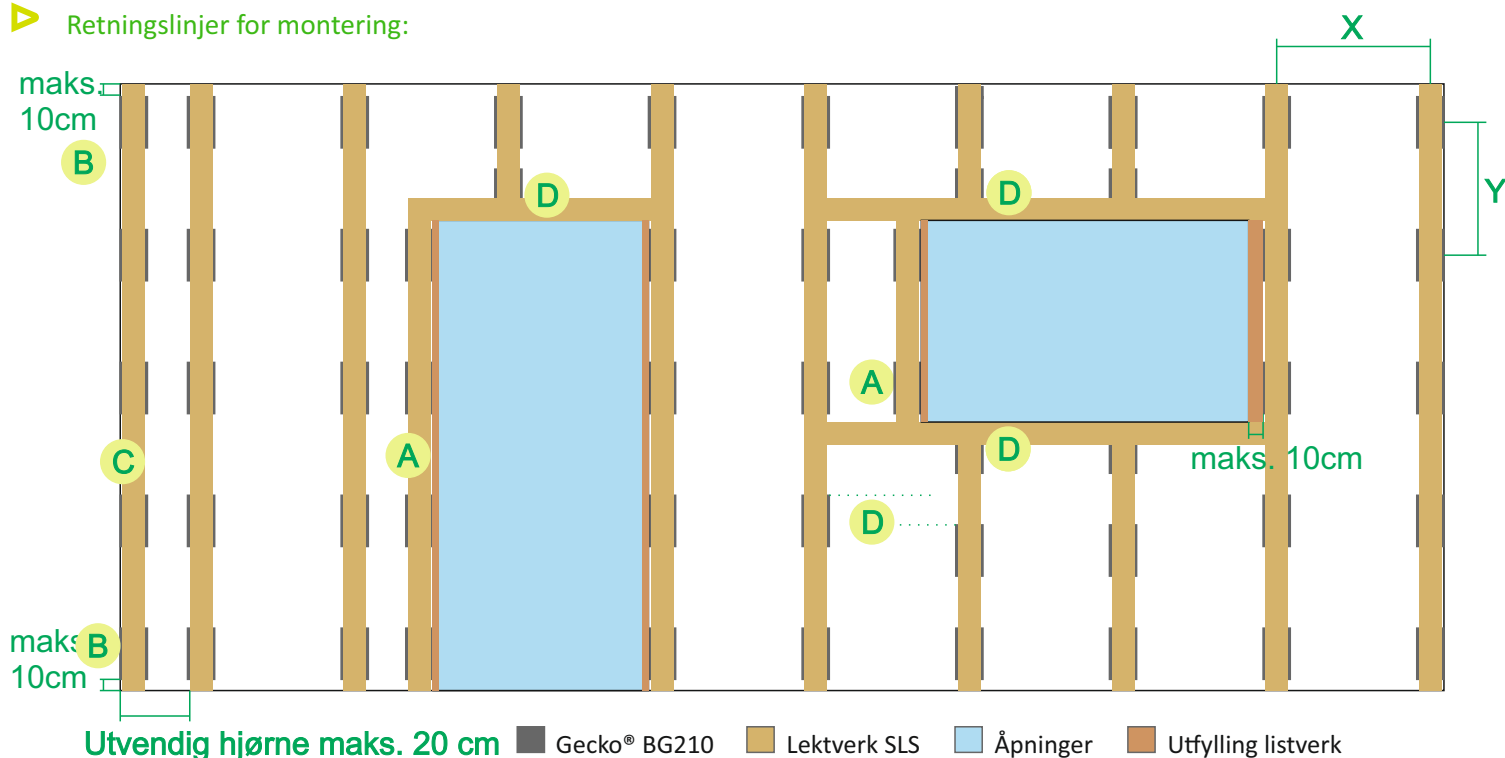

- A:** Monter alltid ekstra bøyler ved åpningen hvis nærmeste bøyler er mer enn 10 cm fra åpningen. Og/eller monter ekstra bøyler og bærer når en forsterket åpning er høyere enn 80 cm.
- B:** Monter bøyler nede og oppe slik at disse befinner seg maksimalt 10 cm fra begynnelsen og slutten av fasadekledningen.
- C:** Monter også alltid ekstra bøyler ved utvendige hjørner når disse har en avstand på mer enn 20 cm fra den bakenforliggende strukturen
- D:** Monter bøyler slik at de står likt med åpningene oppe og nede. Om nødvendig kan man fordele de andre bøyler videre slik at bøyler kan plasseres pent oppe og nede.

Entreprenøren/montøren er ansvarlig for å kontrollere at de konstruksjonslektene av tre (SLS) som monteres er i overensstemmelse med den ønskede fasadekledningen.

For å avgjøre X og Y-avstandene kan du fylle ut et søknadskjema via nettsidene våre.

**Vennligst last alltid ned det nyeste tekniske faktaarket online**